


# Änderung des Anschlussnamens der seriellen Schnittstelle (COM)

Für den Fall, dass Sie einen Adapter USB – seriell benutzen und den Namen der vom Betriebssystem vergebenen Anschlussbezeichnung (z.B. COM19) nicht in der Software zur Programmierung der Sprachmodule finden, muss der Anschlussname umbenannt werden. Die folgenden Abbildungen beziehen sich auf Windows XP ; die Vorgehensweise ist aber bei den nachfolgenden Windows-Versionen ähnlich:

1. Rufen Sie die Systemsteuerung auf. Wählen Sie dort zunächst die „**Systemeigenschaften**“ und danach „**Hardware**“ aus.  
Suchen Sie den „**Geräte-Manager**“ und aktivieren Sie ihn.



2. Wenn sich der Geräte-Manager geöffnet hat, wählen Sie „**Anschlüsse (COM und LPT)**“.  
Blättern Sie zu dem Anschluss hin, dessen Bezeichnung Sie ändern wollen. In unserem Beispiel demnach zur COM19. (Es werden immer nur genau so viele Anschlüsse angezeigt, wie auch am jeweiligen PC vorhanden sind.)

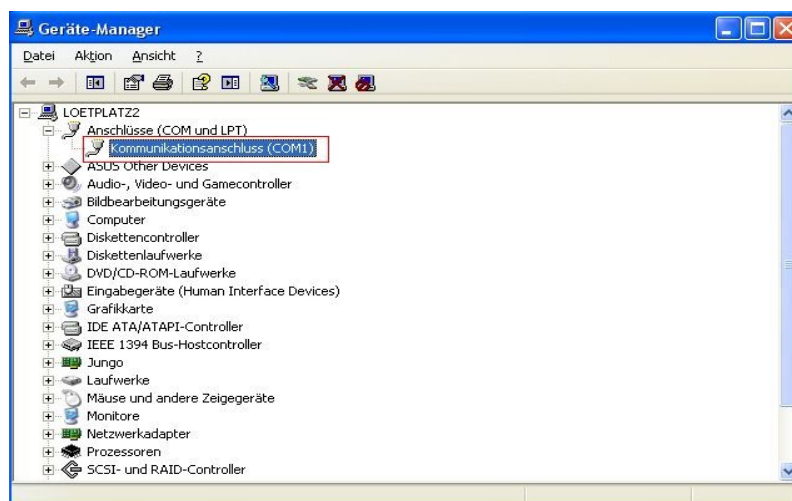

Öffnen Sie die Eigenschaften dieses Anschlusses, indem Sie doppelt auf „**Kommunikationsanschluss COM**“ klicken.

3. Drücken Sie auf die Taste „**Erweitert**“.



4. Vergeben Sie in dem sich nun öffnenden Fenster unter „**COM- Anschlussname**“ einen neuen Namen im Bereich von 1 bis 9. (Nur diesen Bereich finden Sie dann in der Software zur Programmierung der Sprachmodule.)

